



پکیج چدنی شوفاژ دیواری - کلاس C




پکیج چدنی شوفاژ دیواری - کلاس C



- ضمانت يك سال
- خدمات با يك پيام
- ظرفیت حرارتی ۲۰۰۰۰ تا ۲۸۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- تنها پکیج شوفاژ دیواری با دیگ چدنی در ایران
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- قابلیت استفاده در مدارهای گرمایشی دمنده دار (هواساز، فن کوئل ، داکت اسپلیت و ...)
- عدم حساسیت به آب های با سختی بالا
- قابلیت نصب فن خروج گاز و مدار گرمایش از کف
- قابلیت کارکرد در فشار های پایین آب
- استفاد بهینه از فضای آشپزخانه
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- احتراق کامل سوخت و عدم ایجاد آلودگی در محیط
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و با دوام
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی بمنظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- قابلیت اتصال به سامانه هوشمند ساختمان (BMS) و شبکه
- ماژول یا تنظیم شعله خود کار متناسب با مصرف انرژی

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

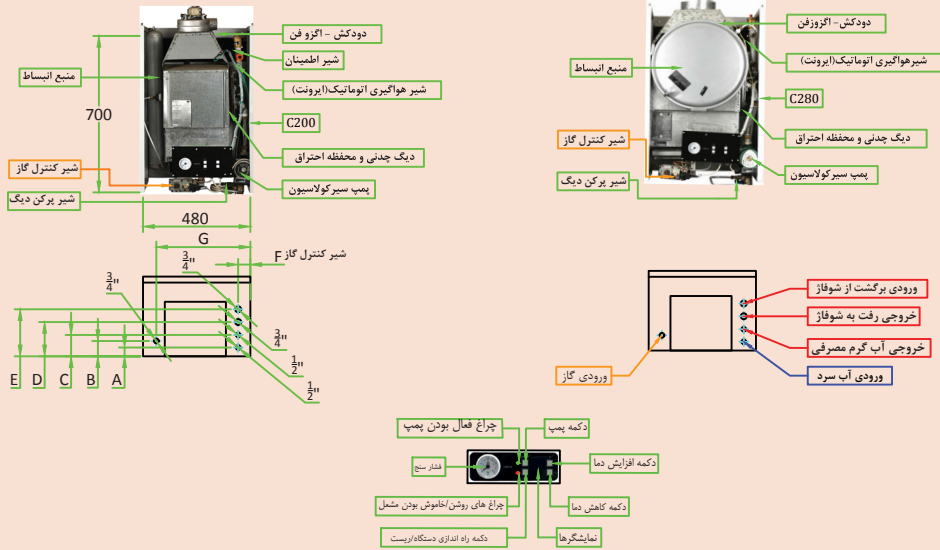

اندازه های محل نصب بر اساس سری ساخت

نوع	ابعاد	A	B	C	D	E	F	G
		65	80	115	160	210	55	365

ابعاد به میلی متر می باشد



آپشن های سفارشی

پلاس (PLUS) دارای:

الف) پمپ سفارشی قوی تر برای سیستم هایی با افت مسیر بیشتر مانند داکت اسپیلند

فن کوپل، ایرواشر، گرمایش از کف و ...

ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

اسمارت (SMART) دارای:

الف) پمپ اینورتر که با توجه به نیاز، دور پمپ به صورت اتوماتیک تغییر می کند

ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

گرمایش از کف: دارای ترموستات، به منظور تنظیم دمای گرمایش از کف

فن خروج گاز: برای ساختمانهایی که دودکش مناسب طبق مقررات ملی ساختمان طراحی

نشده است مانند نصب پکیج در بالکن، استفاده از پکیج فن دار مناسب می باشد

پکیج چدنی شوفاژ دیواری – کلاس C

C200	C280	مدل واحد	مشخصات
20 000 23 80 000	28 000 32 112 000	Kcal/hr Kw Btu/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
180-200		mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
2.4	3.3	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (شهری)
1.8	2.5	Kg/hr	میزان مصرف گاز مایع
85		°C	حداکثر درجه حرارت آب در گردش
3		bar	حداکثر فشار آب در گردش
220/50		V(AC)/Hz	فرکانس/ولتاژ
36-70		W	توان برقی مصرفی
54		IP	کلاس حفاظت الکتریکی
Ø150		mm	قطر دودکش
700		mm	ارتفاع
480		mm	عرض
330	360	mm	عمق
44	55	Kg	وزن

کارخانجات صنعتی ایرفو

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک ولیعصر، خیابان شهید میرزایی جنوبی، پلاک ۵۸

تلفن کارخانه: (خط ۱۰) ۶۶ ۲۱ ۲۱ ۴۱ | فکس: ۶۶ ۲۱ ۲۱ ۳۹ | تلفن فروش: ۶۶ ۲۳۷۷۷۷ - ۶۶ ۲۱ ۴۰

کد پستی: ۱۳۳۴۸۹۴۹۷

www.irfu.ir