

پکیج چدنی شوفاژ زمینی گازسوز (اتمسفریک) کلاس E




E پکیج چدنی شوفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی 18000 تا 54000 کیلو کالری بر ساعت
- مجهز به منبع ذخیره آبگرم بهداشتی با ظرفیت 6 لیتری
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هواساز، فن کوئل، داکت اسپلیت و ...)
- قابلیت نصب اجاق گاز بمنظور استفاده بهینه از فضای آشپزخانه
- پکیج شوفاژ زمینی با نشان استاندارد ایران
- قابل نصب در $3/0$ متر مربع آشپزخانه
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- کوچکترین پکیج شوفاژ زمینی در ایران
- بدون صدا (اتمسفریک)
- توانایی به کار با یک متر مکعب گاز طبیعی در ساعت
- قابلیت نصب فن خروج گاز و مدار گرمایش از کف
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و بادوام
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- احتراق کامل سوخت و حداقل آلایندگی در محیط
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- قابلیت اتصال به برگشت آب گرم مصرفی
- قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب پکیج به صورت هوشمند بر اساس دمای محیط بیرون
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند دیجیتال
- مازول یا تنظیم تدریجی شعله خودکار متناسب با مصرف انرژی
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه
- دارای سامانه گرمایش سریع آب گرم بهداشتی



خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

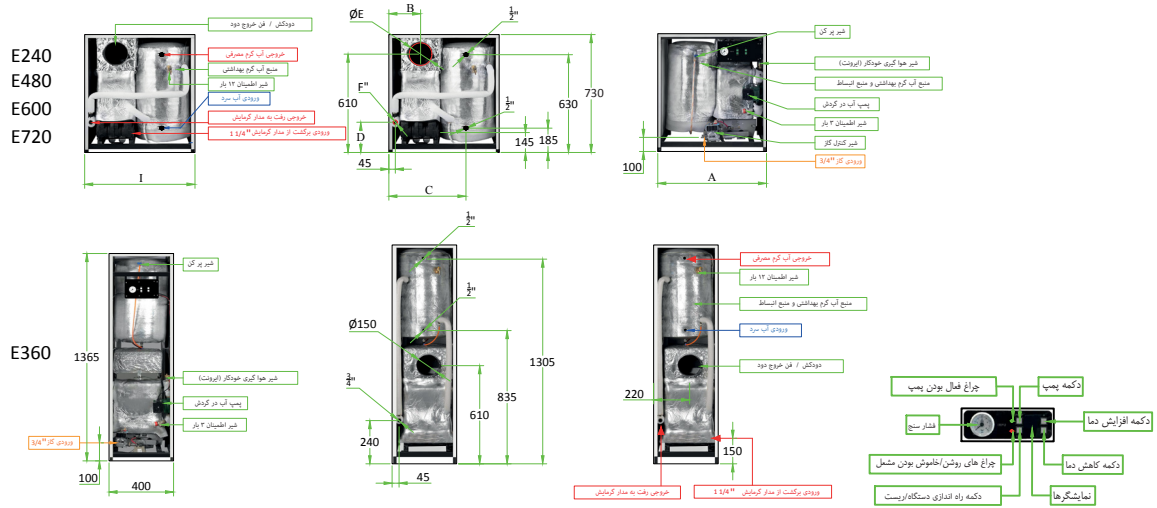

پکیچ چدنی شیواژ زینی کارسوز (اتمسفریک) کلاس E

اندازه های محل نصب

نوع	ابعاد	A	B	C	D	E	F
E240		660	180	500	240	150	3/4
E480		820	260	660	240	150	3/4
E600		910	310	750	175	180	1
E720		990	350	830	175	180	1

ابعاد به میلی متر می باشد

کارخانجات صنعتی ایرفو

تهران، بزرگراه آیت ا... سعیدی، شهرک ولیعصر، خیابان شهید میرزایی جنوبی، پلاک ۵۸
 تلفن کارخانه: (۰۱خط) ۶۶ ۲۱ ۲۱ ۴۱ | فکس: ۶۶ ۲۱ ۲۱ ۳۹ | تلفن فروش: ۶۶ ۲۳ ۷۷ ۷۷ - ۶۶ ۲۳ ۲۱ ۲۰
 کد پستی: ۱۳۷۳۹۸۹۴۹۷

پکیج چدنی شوفاژ زمینی گاز سوز (اتمسفریک) کلاس E

E240	E360	E480	E600	E720	مدل واحد	مشخصات
18 000	27 000	36 000	45 000	54 000	Kcal/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
21	31	42	53	63	Kw	
72 000	108 000	144 000	180 000	216 000	Btu/hr	
180-200					mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
2.1	3.2	4.2	5.3	6.4	m3/hr	میزان مصرف گاز طبیعی (گاز شهری)
1.6	2.5	3.3	4	4.9	Kg/hr	میزان مصرف گاز مایع
85					°C	حداکثر درجه حرارت آب در گردش
3					bar	حداکثر فشار آب در گردش
3	4	5	6	7	پره	تعداد پره دیگ
60					litre	حجم منبع آب گرم مصرفی
220/50					V(AC)/Hz	فرکانس/ولتاژ
36-70			37-87		w	توان برق مصرفی
54					IP	کلاس حفاظت الکتریکی
Ø150				Ø180	mm	قطر دودکش
730	1365	730			mm	ارتفاع
660	400	820	910	990	mm	عرض
550					mm	عمق
110	135	145	165	185	Kg	وزن

در دستگاه های پلاس توان برق مصرفی W 180-195 می باشد

قابلیت های سفارشی

پلاس (PLUS) دارای:

الف) پمپ سفارشی قوی تر برای سیستم هایی با افت مسیر بیشتر مانند داکت اسپیلنت

فن کوئل، ایرواشر، گرمایش از کف و...

ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

اسمارت (SMART) دارای:

الف) پمپ اینورتر که با توجه به نیاز، دور پمپ به صورت خودکار تغییر می کند

ب) شیر پر کن یا تغذیه آب دیگ برقی

ج) قابلیت تنظیم جداگانه دمای آب بهداشتی و آب در گردش

د) بدنه از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless steel)

گرمایش از کف: دارای شیر برقی و حسگر مجزا به منظور تنظیم دمای گرمایش از کف

فن خروج گاز: برای ساختمانهایی که دودکش مناسب طبق مقررات ملی ساختمان طراحی

نشده است مانند نصب پکیج در بالکن، استفاده از پکیج فن دار مناسب می باشد