



## پکیج چدنی شوفاژ زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی - گازی) کلاس G




## G پکیج چدنی شوفاژ زمینی دو گانه سوز (گازوئیلی-گازی) کلاس



- ضمانت یک سال
- خدمات با یک پیام
- ظرفیت حرارتی ۳۸۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت
- مجهز به منبع ذخیره آبگرم بهداشتی با ظرفیت ۶۰ لیتری
- پر قدرت ترین پکیج شوفاژ در ایران
- قابلیت کارکرد با دو نوع مشعل گازوئیلی و گازی
- مناسب جهت استفاده در مناطق بیلاقی و کوهستانی فاقد سوخت گاز طبیعی
- اولین و پر قدرت ترین پکیج شوفاژ دو گانه سوز (گازوئیلی - گازی) با دیگ چدنی در ایران
- قابلیت کارکرد در فشارهای پائین آب
- استفاده همزمان آب گرم مصرفی و گرمایش مطبوع
- مناسب ترین پکیج جهت استفاده در سیستم های گرمایشی دمنده دار (هواساز ، فن کوئل ، داکت اسپلیت و ...)
- احتراق کامل سوخت و عدم ایجاد آلودگی در محیط
- بازده حرارتی بالا، مصرف سوخت کم، زیبا و بادوام
- قابلیت نصب مدار گرمایش از کف
- مناسب ترین پکیج جهت کارکرد با آب سنگین و گچ دار
- قابلیت نصب و راه اندازی سریع و آسان
- عدم تشکیل پیل الکتریکی بین دیگ چدنی پکیج با رادیاتور آلومینیومی یا فولادی به منظور پرهیز از ضایعات شدید خوردگی
- قابلیت اتصال به برگشت آب مصرفی
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند

خدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

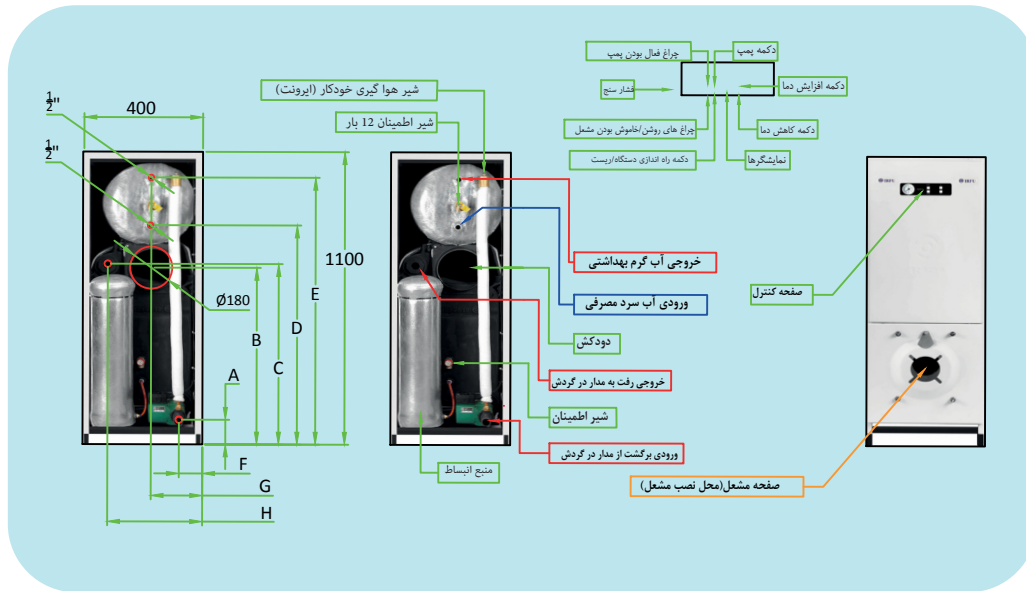

تذکر:

- ۱- لوله های رفت و برگشت شوفاژ بکچ های سری G380 و G500- $\frac{3}{4}$  اینچ، G620 و G750 ۱ اینچ و در مابقی بکچ های کلاس G- $\frac{1}{4}$  اینچ می باشد.
- ۲- از نازل با زاویه ۳۰ الی ۴۵ درجه بر روی مشعل گازویی استفاده گردد.

### اندازه های محل نصب

نوع	ابعاد	A	B	C	D	E	F	G	H
<b>G</b>		125	690	695	830	1040	60	190	330

ابعاد به میلی متر می باشد

پکیج چدنی شوفاژ زمینی دوگانه سوز (گازوئیلی - گازی) کلاس G

G380	G500	G620	G750	G880	G1100	مدل واحد	مشخصات
38 000 44 152 000	50 000 58 200 000	62 000 72 248 000	75 000 87 300 000	88 000 102 352 000	110 000 128 440 000	Kcal/hr Kw Btu/hr	ظرفیت حرارتی اسمی (گاز شهری)
3.5	4.6	5.8	6.9	8.2	10.2	Kg/hr	میزان مصرف گاز و نیل
						bar	حداکثر فشار آب در گردش
						mmH2O	فشار گاز شهری (G20)
						mmH2O	میزان مصرف گاز طبیعی (شهری)
4.4	6.8	7.3	8.8	10	13	m3/hr	تعداد بره دیگ
4	5	6	7	8	10	پره	حداکثر طول شعله مشعل
350	425	500	575	650	725	mm	حجم منبع آب گرم مصرفی
						Litre	قطر دودکش
						mm	فرکانس/ولتاژ
						V(AC)Hz	توان برق مصرفی
36-70		37-78		180-195		W	کلاس حفاظت الکتریکی
						IP	ارتفاع
						mm	عرض
						mm	عمق
700		800	900	1000	1200	mm	وزن
205	240	275	310	345	430	Kg	

توضیحات

جهت گرمایش و تامین آب گرم آپارتمان ها و ساختمان های مسکونی یا محیط های عمومی از ظرفیت ۳۸۰۰۰ تا ۱۱۰۰۰۰ کیلو کالری بر ساعت که عمدتاً فاقد سوخت گاز طبیعی است مناسب می باشد.

به دلیل استفاده از دیگ چدنی با سطح حرارتی عالی، دارای بازده حرارتی بالا و مقاوم در مقابل خوردگی می باشد. آب گرم مصرفی توسط منبع کونول دار ۶۰ لیتری تامین می گردد، این منبع گالوانیزه بوده و از این رو آب گرم مصرفی کاملاً بهداشتی است. استفاده از دیگ چدنی و منبع ذخیره آب گرم با سطح مقطع عبوری بالا در مدار گرمایش و آب گرم مصرفی و عدم حساسیت به آب های با سختی بالا، این پکیج را از نمونه های مشابه متمایز می کند.

تولید پکیج متناسب بامدار گرمایش از کف به صورت سفارشی امکان پذیر است.

کارخانجات صنعتی ایرفو

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک ولیعصر، خیابان شهید میرزایی جنوبی، پلاک ۵۸  
تلفن کارخانه: (۰۲۱) ۶۶۲۱۲۱۴۱ | فکس: ۰۲۱ ۶۶۲۱۲۱۳۹ | تلفن فروش: ۰۲۱ ۶۶۲۳۷۷۷۷ - ۰۲۱ ۶۶۲۱۲۱۴۰  
کد پستی: ۱۳۷۳۹۸۹۴۷