



PAKFU



پکیج و دیگ چگالشی سری 2



2

SERIES


پکیج و دیگ چگالشی سری 2



 دوستدار محیط زیست

- ۱۸ ماه ضمانت
- مجهز به مشعل پیش مخلوط تشعشعی Premix
- اولین تولید کننده پکیج و دیگ چگالشی دیواری
- مصرف سوخت کم با بازدهی حرارتی ۱۰۹٪
- قابلیت تنظیم دمای مدار گرمایش متناسب با دمای محیط بیرون
- قابلیت نصب آبخاری و شبکه داخلی
- مبدل حرارتی از جنس فولاد زنگ نزن (Stainless steel)
- کوچک، بدون صدا و وزن کم
- نصب سریع و آسان
- مجهز به حسگر های ایمنی دما، جریان و فشار آب
- منطبق با فناوری روز دنیا
- مازول یا تنظیم تدریجی شعله خودکار متناسب با مصرف انرژی
- مجهز به سامانه ضد گیر پمپ، ضد انجماد آب و عیب یاب الکترونیکی
- قابلیت اتصال به سامانه مدیریت ساختمان (BMS) و شبکه
- مجهز به سامانه کنترل پیشرفته هوشمند دیجیتال
- قابل ارایه در دو نوع پکیج و دیگ
- مقاوم در برابر اسید های ناشی از گازهای ترش

فدمات پس از فروش و تامین قطعات با پشتوانه بیش از نیم قرن شرکت ایرفو

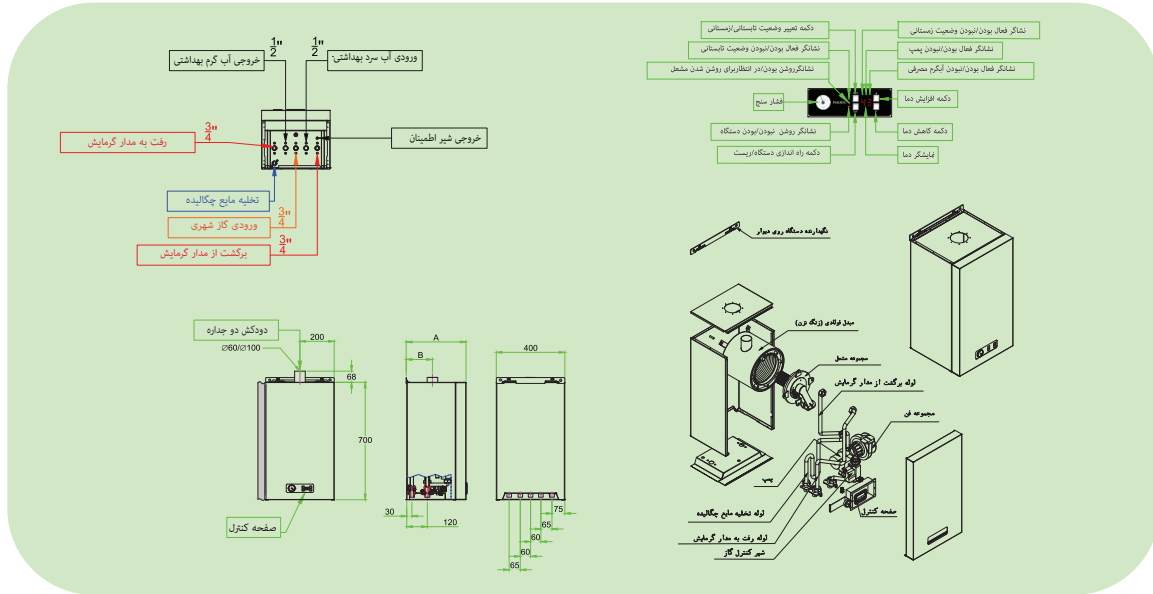

اندازه های محل نصب

واحد	عمق (mm)	اندازه مرکز دوکش از نمای بالای دستگاه (mm)	
نوع	ابعاد	A	B
226	370	110	
230	370	130	
235	370	150	
240	400	200	
245	450	220	
250	450	250	

ابعاد به میلی متر می باشد



مشخصات	توان گرمایشی	راندمان حرارتی %		راندمان حرارتی % (باربری ۳۰٪)	فشار کاری	حجم آبگیری	میزان مصرف گاز طبیعی	حداکثر دمای دودکش	وزن دستگاه بدون آب
واحد مدل	(Kw)	Max(50/30)°C	Max(80/60)°C	Max(50/30)°C	(Bar)	(Litr)	m ³ /hr	(50/30)°C	(Kg)
226	26	105	97.51	108.6	0.5 - 3	2.8	2.6	68	36
230	30	105	97.3	108.2	0.5 - 3	3.1	3	68	37
235	35	105	97.91	109.3	0.5 - 3	3.4	3.5	70	37
240	40	105	97.91	109.3	0.5 - 3	3.7	4	70	38
245	45	105	97.91	109.3	0.5 - 3	4	4.5	70	42
250	50	105	97.91	109.3	0.5 - 3	4.3	5	70	45

توضیحات

شرکت ایرفو به عنوان یک شرکت دانش بنیان با بومی سازی تکنولوژی روز دنیا در راستای صرفه جویی در مصرف انرژی و کاهش آلایندگی های محیط زیست با تولید پکیج و دیگ چکالشی توانسته است این دستگاه را به یکی از پربازده ترین و سازگارترین محصول با محیط زیست تبدیل نماید. پکیج چکالشی دیواری گازسوز شرکت ایرفو با راندمان حرارتی بالا به منظور تامین گرمایش و آب گرم مصرفی ساختمان های مسکونی یا محیط های عمومی مناسب می باشد.

تذکر: دستگاه های چکالشی دیواری شرکت ایرفو در دو مدل پکیج و دیگ ارائه می گردد که دیگ چکالشی دیواری فاقد اتصال آب گرم مصرفی می باشد.

مبدل حرارتی:

مبدل حرارتی این دستگاه از جنس استنلس استیل بوده که علاوه بر مقاومت در برابر خوردگی دارای طول عمر و استحکام مکانیکی بالاتری نیز می باشد.

مجموعه فن و میکسر:

در این دستگاه ها در هر نقطه از دامنه ظرفیت، نسبت هوا و گاز کنترل شده که این موضوع سبب حفظ حداکثر راندمان ممکن در تمامی نسبت ها شده است.

سیستم کنترل:

این سیستم به گونه ای طراحی شده است که در صورت بروز مشکل برای هر یک از دستگاه ها در حالت نصب آبداری، سیستم به کار خود ادامه دهد. در این دستگاه از یک فن دور متغیر با قابلیت تنظیم سرعت الکترونیکی به منظور مدولاسیون بهتر بهره برده شده است.

کارخانجات صنعتی ایرفو

تهران، بزرگراه آیت الله سعیدی، شهرک ولیعصر، خیابان شهید میرزایی جنوبی، پلاک ۵۸

تلفن کارخانه: (۰۲۱) ۶۶ ۲۱ ۲۱ ۲۱ | فکس: ۶۶ ۲۱ ۲۱ ۳۹ | تلفن فروش: ۶۶ ۲۳ ۷۷ ۷۷ - ۶۶ ۲۱ ۲۱ ۲۰

کد پستی: ۱۳۷۳۹۸۹۴۷

www.irfu.ir



سیستم های گرمایشی

IRO2WH2507